Sistelectric

Sistelectric HDX

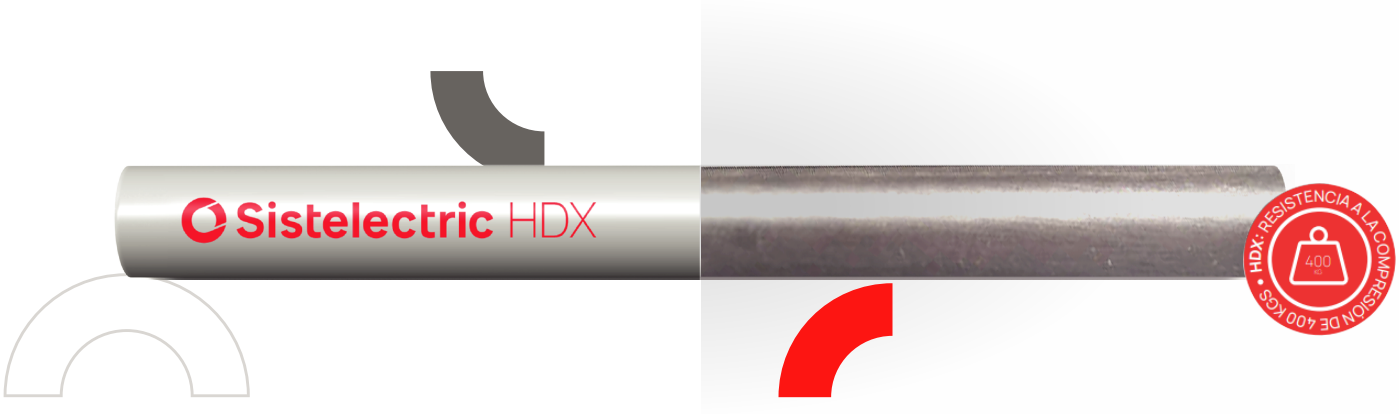

(*) Clasificación 5533-2254-4315, en cumplimiento con las Normas IRAM 62386-1, IRAM 62386-21 e IEC 60754-2 (bajo en halógenos).

HDX, el único termoplástico **fuerte como el hierro***.

HDX: El sistema más resistente y seguro del mercado.

Los tubos **HDX** nacen para reemplazar a las instalaciones tradicionales metálicas de embutir y sobreponer. Hemos desarrollado un tubo con la resistencia mecánica del metal, cumpliendo todas las normativas y recomendaciones de la AEA y con sello IRAM. Los **HDX** son libre de halógenos y cuentan con una línea exclusiva de accesorios y cajas.

Clasificación 5533-2254-4315.

Clasificación 5533 según IRAM 62386-1		
4000N	5	Resistencia a la compresión hasta 4000N (400 KG)
	5	Resistencia al impacto mayor a masa de 6,8 Kg. desde una altura de 300 mm.
	3	Temperatura de servicio mínima -15 °C
	3	Temperatura de servicio máxima 105 °C

Normas utilizadas para su construcción y control

IRAM 62386-1, IRAM 62386-21 e IEC 60754-2

Detalles constructivos

- Clasificación 5533-2254-4315, por aplicación de las normas citadas.
- Rigidez dieléctrica ensayada a 2000V durante 15 minutos corriente <100 mA.
- Resistencia de aislación a 500 Vcc > 100 MΩ.
- Presentación: tubos rígidos de 3 mts. largo.
- Color: Gris RAL 7035 con marcación roja.

Utilizalos con los Accesorios exclusivos HDX
Libres de halógenos y resistencia 55

Medidas	Código	Descripción
	TR20HDX	Tubo rígido HDX Ø 20mm
	TR22HDX	Tubo rígido HDX Ø 22mm
	TR25HDX	Tubo rígido HDX Ø 25mm
	TR32HDX	Tubo rígido HDX Ø 32mm
	TR40HDX	Tubo rígido HDX Ø 40mm
	TR50HDX	Tubo rígido HDX Ø 50mm

Aplicación:

Desarrollado especialmente para ser utilizados, en ámbitos industriales y en todo aquel proyecto donde sea necesaria una canalización con una alta resistencia a la compresión, al impacto y a la tracción.

Especialmente indicado para ser utilizado en forma sobrepuesta por su alta resistencia mecánica inclusive en industrias y ámbitos expuestos a posibles impactos accidentales.